

VYROVNÁVACÍ NÁDRŽKY

PRO KAPALINOVÉ BRZDY



OBCHODNĚ TECHNICKÁ SLUŽBA, AUTOBRZDY JABLONEC, N. P.,
JABLONEC NAD NISOU, SVAHOVÁ 6
1976



Objednací číslo
dle JK

Obchodní číslo
Mototechny

1	443 611 071 001	360-595 050	Použití: vozy AVIA
2	443 611 071 002	132-595 050	Použití: vozy TATRA, zemědělské stroje
3	443 611 071 003	133-595 050	Použití: vozy TATRA, zemědělské stroje a další
4	443 611 071 004	109-595 050	Použití: Š 1203
5	443 611 071 005	113-595 050	Použití: Š 105, Š 120
6	443 611 071 006	-N-	Použití: traktory (tlumič řízení) Plnit tlumičovým olejem ON 65 6890 Hadice a upevňovací svěrky se nedodávají
7	443 611 073 003	193-595 054	Použití: traktory, nákladní vozy a další Připojku dotáhnout MK (momentovým klíčem) 0,6-0,8 kpm
8	443 611 076 000	193-595 055	Použití: traktory, nákladní vozy a další Hadice a upevňovací svěrky se nedodávají
9	443 611 080 000	111-595 050	Použití: (AZNP) Š 100, 110
10	443 611 081 000	-N-	Použití: průmyslové stroje Připojku dotáhnout MK 0,3-0,5 kpm

VYROVNÁVACÍ NÁDRŽKY



Průsvitná vyrovnávací nádržka je součástí kapalinových brzd a slouží jako zásobník brzdové kapaliny.

Vlastní nádobka je opatřena plnicím hrdlem a jedním nebo více odtokovými vývody. Plnicí hrdlo je uzavřeno (závitovým) víkem s pryžovým těsněním, pod které je vloženo víko sítka, bránící během provozu vystřikování kapaliny odvzdušňovacím otvůrkem ve víku nádobky. Aby bylo vyloučeno vniknutí nečistot do nádobky při doplňování kapaliny, je do plnicího hrdla vloženo vyjímatelné sítko.

Odtokové vývody jsou buď hladké, určeny k napojení pryžové opředené hadice Ø 7/Ø 11 dle PND 21/403-72, nebo jsou opatřeny závitem a to podle toho, jakým způsobem má být nádržka spojena s hlavním válcem.

Zásoba kapaliny v nádržce slouží k vyrovnání objemových rozdílů, které vznikají při běžném provozu příslušného zařízení. Nádržku montujeme vždy nad úroveň hlavního válce, aby byl zaručen spád kapaliny.

Použitý materiál – průsvitný nízkotlaký polyetylen – umožňuje snadnou vnější kontrolu hladiny kapaliny, nedovoluje však montáž do přílišné blízkosti výfukového potrubí!



Obsluha vyrovnávací nádržky spočívá především ve sledování hladiny náplně a jejím případném doplňování tak, aby sahala do výše horního okraje značky PAL. Doplňování provádíme zásadně přes sítko, které udržujeme vždy v čistotě! Víko pak s citem dotáhneme a přesvědčíme se o průchodnosti odvětrávacího otvoru.

Při objednávání je nutné rozlišovat rozdílnost provedení podle vyobrazení a přihlížet ke správným objednacím číslům a vozidlům, pro která je nádržka určena.

Obsah všech vyrovnávacích nádržek je cca 0,2 l.

PLŇTE POUZE PŘEDEPSANOU KAPALINOU!

Změna konstrukce a materiálu vyhrazena.

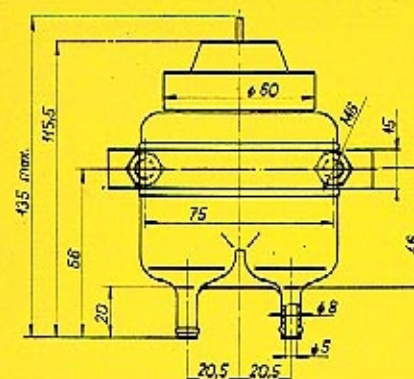



Objednací číslo:
443 611 071 001

Obchodní číslo Mototechny:
360-595 050

Objednací číslo:
443 611 071 002

Obchodní číslo Mototechny:
132-595 050

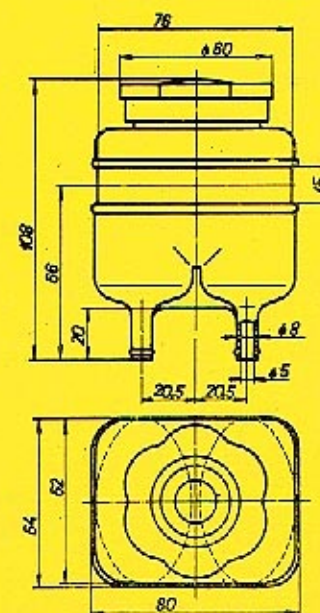

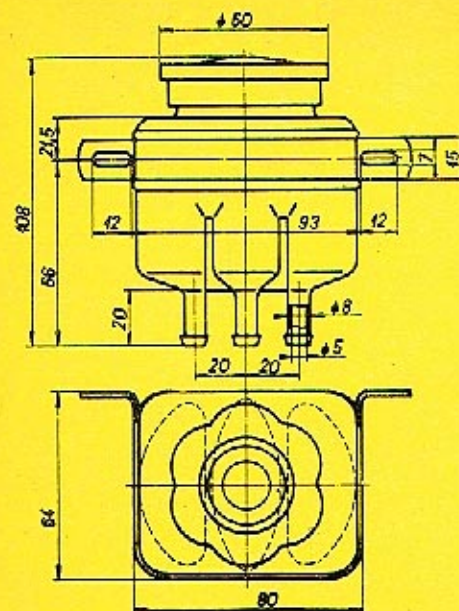


Objednací číslo:
443 611 071 003

Obchodní číslo Mototechny:
133-595 050



Objednací číslo:
443 611 071 005

Obchodní číslo Mototechny:
113-595 050

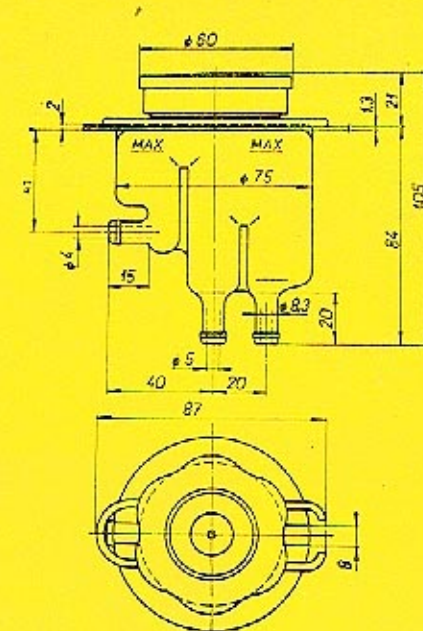

Objednací číslo:
443 611 071 004

Obchodní číslo Mototechny:
109-595 050

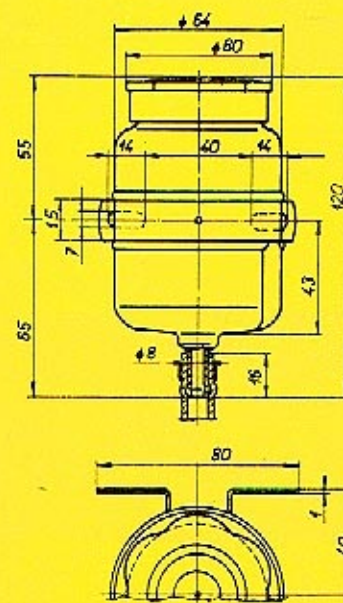
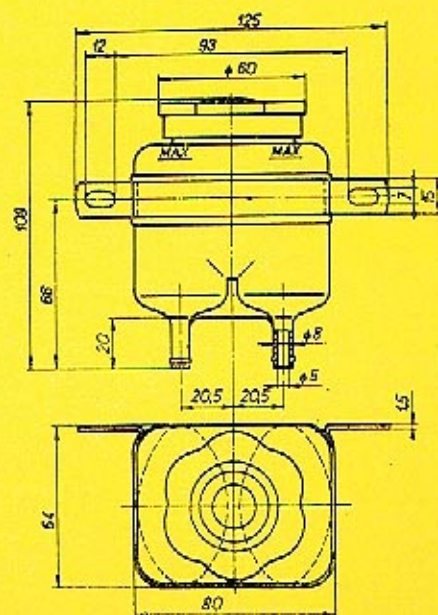


Objednací číslo:
443 611 071 006

Obchodní číslo Mototechny:
-N-

Objednací číslo:
443 611 073 000

Obchodní číslo Mototechny:
193-595 054

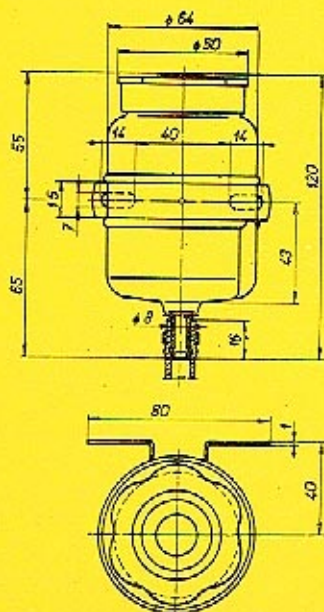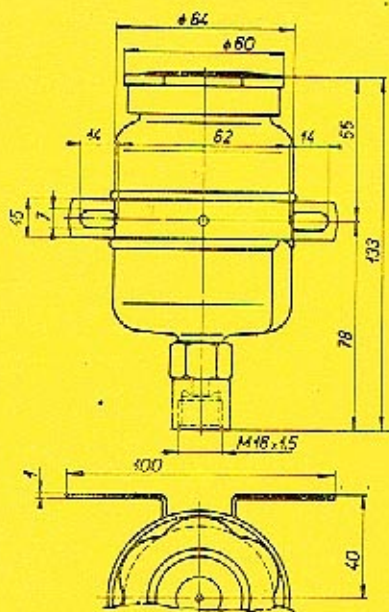

Objednací číslo:
443 611 076 000

Obchodní číslo Mototechny:
193-595 055

